


## STATEST FLOOR

Prüfen Sie einen kompletten Arbeitsplatz in weniger als 30 Sekunden!



### Anwendungsbeispiele

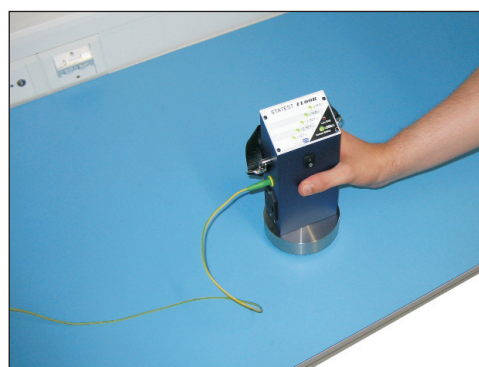

Das **STATEST FLOOR** dient dem schnellen, normkonformen Überprüfen von ableitfähigen Boden- und Tischbelägen, Stühlen und Rollwagen. Auch Systemprüfungen (Schuhe-Boden) können auf einfachste Weise durchgeführt werden. Der verstellbare Nylontragriemen erlaubt ein normales, ermüdungsfreies Arbeiten im Stehen (ohne dauerndes Bücken).

Messbereiche:  $\leq 1 \times 10^9 \Omega$  (+0%/-10%),  $\leq 1 \times 10^8 \Omega$ ,  
 $\leq 3.5 \times 10^7 \Omega$ ,  $1 \times 10^6 \Omega$ ,  $\leq 1 \times 10^7 \Omega$  ( $\pm 5\%$ )  
 (Der Bereich  $\leq 1 \times 10^6 \Omega$  kann durch den Bereich  $\leq 2.5 \times 10^7 \Omega$  ersetzt werden)

Sonstige Anzeigen: Personensicherheit:  $\geq 5 \times 10^4 \Omega$   
 « Low Bat »

Messspannung: 100V DC (stabilisiert)

Gewicht: 2.3 Kg

Elektrode: Kautschuk, russgefüllt, D= 63 mm, auswechselbar

**Art. 13S-4050** Gerät inkl. 9V Batterie, Kalibrierzertifikat, Gebrauchsanweisung und Tragkoffer

Auf Anfrage auch mit anderen Prüfbereichen, oder speziellem Aufdruck lieferbar.

### nützliches Zubehör



Zusatzelektrode für  
Oberflächenwiderstands-  
messungen



Feuchtigkeits-  
messgerät



Haspel mit  
Messleitung

Änderungen vorbehalten